


Regleta para montaje en bastidor 8 tomacorrientes, 220VCA, con supresor de sobretensión



NPD-21U8U15A

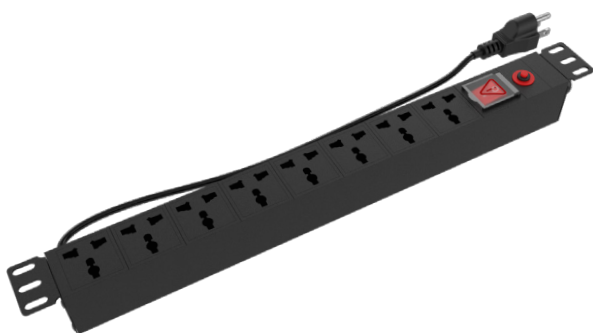

NPD-21U8I16A

Nuestra regleta permite distribuir tomas de corriente con el fin de conectar adecuadamente equipos de montaje en bastidor. Diseñada para ser instalada en cualquier gabinete estándar EIA de 19 pulgadas, la regleta horizontal de 8 tomacorrientes ocupa sólo una unidad de bastidor. Los tomacorrientes bien espaciados entre sí permiten la conexión de todos los enchufes necesarios, incluyendo la integración de transformadores voluminosos con toda facilidad. La función de desconexión automática previene los efectos nocivos producto de subidas de tensión, resguardando su valioso equipo. Elaborado con una carcasa de aleación de aluminio conforme a los estándares más competitivos, este producto está disponible con tomacorrientes NEMA e italianos.

- Cumple con los estándares de fabricación ANSI/ TIA/EIA-568 C.2
- Capa de pintura electrostática que lo protege contra la humedad, oxidación, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina
- Revestido con pintura en polvo resistente a los rayones contribuye a mantener su instalación intacta
- Montaje en una sola unidad (1U) de bastidor
- Cable negro de 2 metros de gran resistencia, con conductores entallados
- 1650 watts
- Protección contra sobrecarga-- interrumpe el flujo de corriente cuando alcanza la capacidad máxima especificada
- Tensión de estabilización de 775 voltios
- Versiones de 15 y 16 amperios, 220 voltios de CA

Regleta para montaje en bastidor 8 tomacorrientes, 220VCA, con supresor de sobretensión

Especificaciones del producto

MPN	NPD-21U8U15A	NPD-21U8I16A
Tipo de unidad de distribución eléctrica	Horizontal de 19 pulgadas	Horizontal de 19 pulgadas
Entrada		
Fases	Monofásica	Monofásica
Tensión nominal	220V	220V
Amperaje	15A	16A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Tipo de enchufe	NEMA5-15P	CEI 23-16 (italiano)
Longitud del cable de alimentación	2m	2m
Calibre del cable de alimentación	16 AWG	15 AWG
Salida		
Tensión nominal	220-250V	220-250V
Capacidad	1650W	1650W
Número total de salidas	8	8
Tipo de salida	NEMA universal	Conector italiano CEI 23-16, compatible con enchufes Schuko y europeos
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Protección contra sobretensión		
Interruptor de cortacircuito	Interruptor de conexión/ desconexión de reposición manual	Interruptor de conexión/ desconexión de reposición manual
Protección contra sobrecarga	Incluida	Incluida
Filtraje EMI/RFI	Incluido	Incluido
Interfaz del usuario		
Interruptor	Conmutador de conexión/desconexión	Conmutador de conexión/desconexión
Características físicas		
Material y color de la cubierta	Aleación de aluminio Esmalte negro (RAL 9005)	Aleación de aluminio Esmalte negro (RAL 9005)
Tipo de estructura	De 1U para bastidor	De 1U para bastidor
Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C	-5 - 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento	5 - 95 %	5 - 95 %
Humedad relativa de almacenamiento	5 - 95 %	5 - 95 %
Dimensiones	530x80x55mm	530x80x55mm
Peso	1kg	1kg
Incluye	Tuercas con retén = 4 juegos	Tuercas con retén = 4 juegos
Información adicional		
Certificaciones/estándares	CE y RoHS	CE y RoHS
Garantía	Limitada por un año	Limitada por un año