CHICAGO DIGITAL POWER

GSMART 1516B

UPS Inteligente 1500VA / 900Watts



GSMART1516B Capacidad: 1500VA/900W

UPS Inteligente (No Break) diseño minitorre con pantalla LCD regulador de voltaje automático (AVR), supresor de picos incorporado, puerto USB para carga de celulares, tabletas y dispositivos electrónicos.

Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

CARACTERÍSTICAS:

- 16 Salidas (Nema 5-15R)
  8 con respaldo/AVR/ supresión de picos.
  8 salidas con supresión de picos.
- Cargadores: 8 USB Tipo-A / 2 USB Tipo-C.
- Pantalla LCD.
- RJ45 (puerto ethernet),
- Software inteligente con apagado automático.

PROTECCIÓN:

- Potencia 1500VA/900W.
- Rango de voltaje 80-149 Vca.
- Breaker termomagnético AC (Modo de línea)

APLICACIONES TÍPICAS

- Pantallas LED/LCD
- Consolas de Video
- Sistema de Compúto
- Routers /Modem
- Audio/Video y Entretenimiento

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

Estructura Metálica

Escanea y conoce nuestros productos

v1SD240225

GSMART 1516B

UPS Inteligente 1500VA / 900Watts

CHICAGO DIGITAL POWER

ENTRADA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50 o 60 Hz ajuste automático
Rango de voltaje	80 - 149Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	15A / 1800W

SALIDA	
Voltaje	120Vca
Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Onda Senoidal simulada
Tiempo de transferencia	4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	8 con respaldo/AVR/ supresión + 8 con supresión de picos
Cargador USB	8 Tipo-A / 2 Tipo-C
Corriente Max. salida	7.5A / 900W

BATERÍA	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12V/9AH x 2
Tiempo de recarga	4 hrs 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES LCD
Entrada y salida de voltaje, nivel de carga, Normal CA, Sobre carga, nivel de batería, fallo de batería

PROTECCIÓN	
Protección de línea de datos	RJ45
Protección de picos de voltaje	210 Joules

COMUNICACIÓN	
Interfaz de comunicación	USB
Software	Windows 98/NT/ 2000/Me/XP/ 2003/Vista/7/8/10

FÍSICAS	
Dimension (Largo x Alto x Profundo)	128*268*355mm
Peso (Kg)	11.6 (Kgs)


AMBIENTE	
Humedad relativa	0-95%(No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

CERTIFICACIONES
NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"





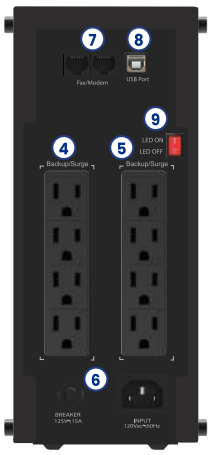

1. Pantalla LCD.
2. Botón de control
   Enciende / apaga el equipo / silenciar alarma.
3. 10 puertos USB en total:
   8 Tipo-A, 2 Tipo-C, carga total de 2.4A
4. 8 Tomas para carga crítica.
   Respaldo de batería y regulación de voltaje.
5. 8 Tomas multicontacto sin respaldo de batería
   Protección contra sobretensión y picos de voltaje.
6. Breaker de protección.
7. Puerto RJ-45.
8. Puerto USB para monitoreo local.
9. Interruptor de encendido luz interna.

   Mejorar la experiencia de uso, creando un ambiente inmersivo que complemente la atmósfera de los videojuegos.



Control de luz LED modo Gamer

Control de luz LED mediante bluetooth de teléfonos móviles.
Descarga la aplicación.

1. Escanea el código QR para descargar la aplicación.
2. Inicia la aplicación y busca el control "DuoCo Strip.





v1SD240225