

Características clave

Pantalla curva inmersiva. | Procesamiento de Color Profesional |



Tecnología AMD FreeSync™ | vDisplayManager con Modo de

Encandilamiento de Color. | Calibración de hardware lista




Producto Descripción

Con una pantalla curva inmersiva y excelente resolución WQHD+ de 3440 x 1440, el monitor ViewSonic VP3481 eleva su experiencia de visualización de plana a panorámica. Este monitor, que ofrece detalles increíbles y colores nítidos desde diferentes ángulos de visualización, está diseñado para brindar una gran precisión de color, mientras que la compatibilidad con HDR10 proporciona una variedad dinámica más amplia de colores nítidos y contraste enriquecido. Gracias a la amplia pantalla sin marco de 34", la relación de aspecto ultraancho de 21:9 y los altavoces integrados, este monitor es ideal para edición de videos, desarrollo de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental. Con una increíble frecuencia de actualización de 100 Hz y tecnología AMD FreeSync™, este monitor brinda una reproducción estable y sin fragmentaciones, ideal para editores de video y desarrolladores de juegos. Con un diseño moderno y elegante, el VP3481a presenta un puerto USB Tipo-C que garantiza permanencia con carga de 90W, así como tecnología DisplayPort y HDMI. Además, la protección de contenido HDCP 2.2 es estándar para todos los puertos, a fin de proporcionar reproducción de contenido 4K, transmisión y juegos de forma segura. El VP3481a ofrece un excelente valor Delta E<2 y una precisión de color sRGB del 99%* para lograr una precisión superior y exacta del color. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta muy uniforme de 4,39 billones de colores. Además, está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico y otras aplicaciones profesionales.

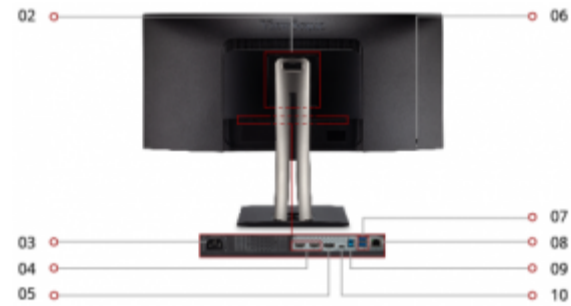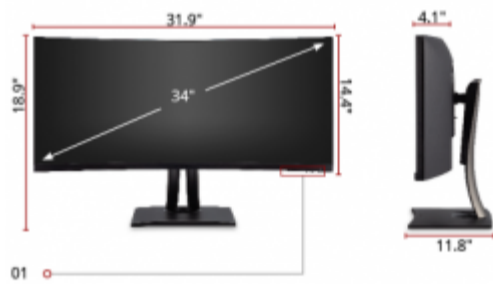


1. Controles de menú
2. Montaje de pared compatible con VESA 100 x 100 mm
3. Entrada de CA
4. HDMI 2.0 (x2)
5. Entrada de DisplayPort
6. Ranura de bloqueo Kensington®
7. USB de tipo A (x2)
8. LAN (RJ45)
9. USB tipo B
10. USB Tipo C (90W)



34"
PANTALLA



MVA
PANEL



3440 x 1440
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	34
Área visible (in):	34
Tipo de panel:	MVA
Resolución:	3440 x 1440
Tipo de resolución:	WQHD (3440x1440)
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	50.000.000:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	400 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Soporte de espacio de color:	8 bits
Relación de aspecto:	21:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	5 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Curvatura:	1800R

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	3440 x 1440
Resolución de Mac (máx.):	3440 x 1440

Conector:

USB 2.0 Tipo A (2), USB 2.0 Tipo B (1), USB 3.1 Tipo C (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), entrada HDMI 2.0 (2), Display Port(1)

Audio:

Altavoces internos:	5W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	53,5 W
Eco Mode (optimizada):	62,5 W
Consumo (típico):	74,5 W
Consumo (máx.):	79,5 W
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W
Fuente de alimentación:	Interna

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, 6 (alimentación)
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~135KHz
Frecuencia Vertical:	24 ~ 100 Hz

Ergonomía:

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	60°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	6° / 21°

Peso (imperial):

Neto (lb):	26,7
Neto sin base (lb):	16,2
Bruto (lb):	37,9

Peso (métrica):

Neto (kg):	12,1
Neto sin base (kg):	7,4
Bruto (kg):	17,2

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	38,0x14,6x23,2
Físicas (in):	31,9x18,9x11,8
Físicas sin base (in):	31,9x14,4x4,1

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	965,0x370,0x590,0
Físicas (mm):	809,0x480,0x299,0
Físicas sin base (mm):	809,0x366,0x105,0

General:

Normativa: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VP3481a, cable de alimentación, cable DP a DP, cable USB Tipo C, cable de subida USB Tipo B, guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907009569

Accesorios:

VP-PF-3400