



## Keys-To-Go


Ultra-portable keyboard



Setup Guide



## Componentes del producto

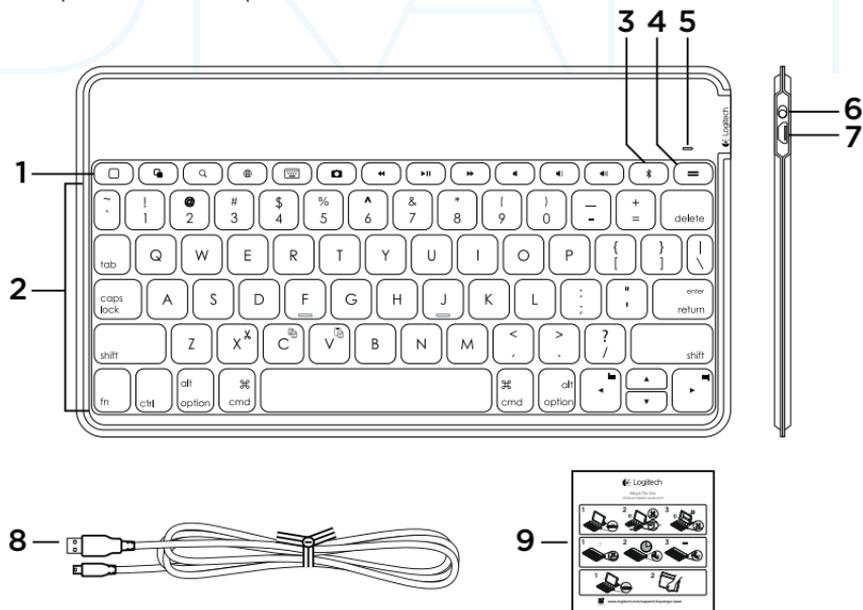


1. Botones de acceso rápido
2. Teclado
3. Tecla de conexión Bluetooth®
4. Tecla de comprobación de pilas
5. Diodo de Bluetooth y estado de batería

6. Conmutador de encendido/apagado
7. Puerto de carga micro USB
8. Cable de carga micro USB
9. Documentación

## Configuración del producto


### 1. Enciende el teclado:

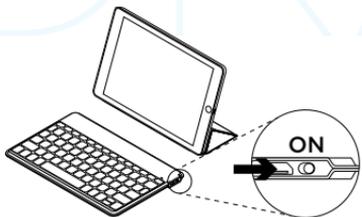

La detección Bluetooth se inicia automáticamente y continúa durante 15 minutos. El diodo de estado emite destellos azules.

Si el diodo de estado emite un breve destello rojo, carga la batería. Si deseas más información, consulta "Carga de la batería".

### 2. Establece la conexión Bluetooth:



Asegúrate de que está activada la función Bluetooth en el iPad. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.


Selecciona "Keys-To-Go" en el menú Dispositivos.

Sugerencia: Si "Keys-To-Go" no aparece en la lista, mantén pulsada durante dos segundos la tecla de conexión Bluetooth en el teclado.

## Carga de la batería

Deberías cargar la batería cuando:


- se ilumine brevemente la luz roja del diodo de estado al encender el teclado o
- el diodo de estado emita destellos rojos al pulsar la tecla de comprobación de la batería:

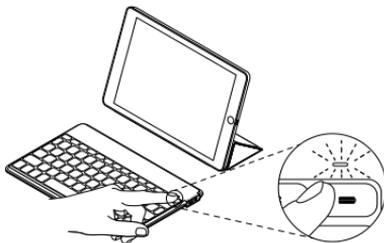

Una batería con carga completa puede proporcionar unos 3 meses de alimentación si el teclado se usa unas dos horas al día.

## Carga de la batería

1. Usa el cable de carga micro USB proporcionado para conectar el teclado al ordenador o a un adaptador de alimentación USB. El diodo de estado emitirá destellos verdes mientras el teclado se carga.

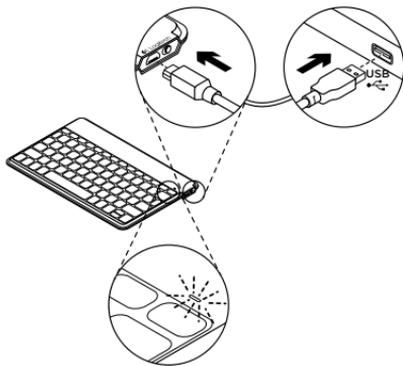

2. Carga el teclado hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Cada minuto de carga equivale aproximadamente a dos horas de uso.

**Nota:** Esta estimación se basa en una experiencia de uso estándar. Los resultados pueden variar.

El proceso de carga completa de la batería tarda 2,5 horas.

## Botones de acceso rápido

**Inicio = Pantalla de inicio del iPad****Cambiar aplicaciones****Buscar**

Escribe palabras clave en la barra de búsqueda para encontrar contactos, música, notas, eventos, correo, páginas web, contenido de Wikipedia, etc.

**Cambiar idioma**

Cambia el idioma del teclado

**Teclado virtual**

Muestra/oculta el teclado virtual

**Captura de pantalla****Pista anterior****Reproducir/Pausa****Pista siguiente****Silencio****Bajar volumen****Subir volumen****Conexión Bluetooth****Comprobación de pilas**

## Teclas de función

**Fn + X = Cortar****Fn + C = Copiar****Fn + V = Pegar****Fn + Flecha izquierda =****Seleccionar izquierda**

Selecciona texto a la izquierda,  
palabra por palabra

**Fn + Flecha derecha =****Seleccionar derecha**


Selecciona texto a la derecha,  
palabra por palabra

## Nota:

- Para seleccionar una tecla de función, mantén pulsada la tecla **Fn** y pulsa la tecla indicada arriba.

## Utilización del producto


### Indicaciones del diodo de estado



Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde permanente	Durante el proceso de carga, indica que la batería está totalmente cargada (100%). Al pulsar la tecla de comprobación de la batería, la luz verde permanente durante 2 segundos indica que el nivel de carga es bueno (más del 20%).
Destellos rojos	La carga de la batería es baja (menos del 20%). Carga la batería.
Rojo permanente	Al encender el teclado, si el diodo de estado es rojo brevemente, indica que el nivel de carga de la batería es bajo.
Destellos azules	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. Lentos: El teclado está intentando reconectarse al iPad.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.


### Conexión a otro dispositivo iOS

1. Asegúrate de que el teclado esté encendido.
2. En el dispositivo iOS, comprueba que Bluetooth está activado.  
Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
3. Mantén pulsada la tecla de conexión Bluetooth en el teclado durante 2 segundos.  
El teclado permanece detectable durante 3 minutos.
4. Selecciona "Keys-To-Go" en el menú Dispositivos.



## Cuando termines de usar el producto

Cuando no uses el teclado, apágalo para conservar la carga de la batería.

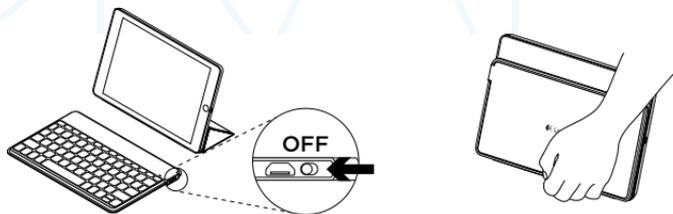

### Nota:

- El teclado entra en modo de suspensión si está encendido y no se ha usado durante 2 horas. Para salir del modo de suspensión, pulsa una tecla cualquiera.